

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska
39-460 Nowa Dęba

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie” prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) W projekcie do docieplenia przewidziano styropian gr. 14 cm o parametrach EPS 70-032, natomiast w kosztorysie jest EPS 80-038. Proszę o odpowiedź jaki ma być zastosowany?
- 2) W projekcie są 3 szt. drzwi wejściowe do budynku D1, D2 i D3 drewniane, natomiast w kosztorysie wymienia się tylko 2 szt. drzwi aluminiowe. Proszę o precyzyjne określenie ile i o jakich parametrach tj. czy przeszklone, czy z klamkami, czy antywłamaniowe, czy mają być samozamykacze?
- 3) W projekcie jest zbiornik wody użytkowej i choć jest w opisie, że ma być nie włączony, natomiast w kosztorysie brak jakiegokolwiek pozycji. Czy ma być montowany czy nie?
- 4) Proszę o określenie wielkości drzwi p. poż.

Z poważaniem




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.2017

Nowa Dęba, 28 marca 2017r.

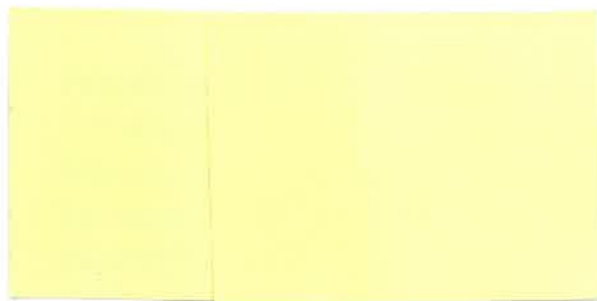

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie

W dniu 23 marca 2017r.. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Stosujemy styropian grafitowy EPS 70-032.

Odpowiedz na pytanie nr 2:


Należy wymienić na nowe drzwi zewnętrzne D1 (drzwi głównego wejścia przeszklone bezpieczne, aluminiowe), oraz D2 i D3 na nowe aluminiowe pełne. Drzwi D1, D2, D3 mają być kompletne z klamkami, zamkami i samozamykaczami. Ponadto informujemy, iż stolarka drzwiowa ma być w kolorze brązowym, a stolarka okienna w kolorze białym.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający nie zamierza w tym postępowaniu realizować podłączenia układu ciepłej wody użytkowej w kotłowni z podłączeniem do kotła i z zasobnikiem c.w.u.
W związku z tym nie należy go uwzględniać przy sporządzaniu oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Drzwi wejściowe do kotłowni należy wykonać w świetle, jako 1000 x 2000 mm o klasie EI30 z zamknięciem antypanicznym otwierane na zewnątrz,
Drzwi z kotłowni do pomieszczenia magazynowego (dawniej składu opału) należy wykonać jako 900 x 2000 mm o klasie EI60 otwierane na zewnątrz

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski
Z-c (podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

