




# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.1.3.2013

Nowa Dęba, 24 stycznia 2013r.

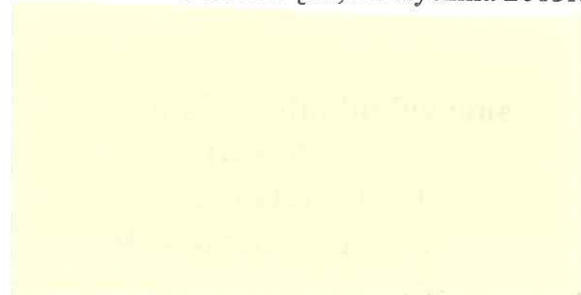

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach**

W dniu 23 stycznia 2013r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, których treść i odpowiedzi publikujemy poniżej:

**Pytanie 1:**

Nie ma wzmianki w przedmiarze robót, ani w projekcie na temat szpalet okiennych, narożników ochronnych, listwy startowej, osłony okien?

**Odpowiedz zamawiającego: Zgodnie z rysunkiem A-1, zaznaczono docieplenia szpalet, które należy wykonać. Zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętym systemem docieplenia, należy wycenienie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót.**

**Pytanie 2:**

Czy grubość styroduru na cokole ma wynosić 10cm?

**Odpowiedz zamawiającego: Grubość styroduru należy przyjąć zgodnie z projektem 10cm. Grubość dotyczy nie tylko cokołu lecz fundamentów zgodnie z opisem w projekcie.**

**Pytanie 3:**

Rusztowania do ocieplenia kominów i wieży oraz zabezpieczenie dachu?

**Odpowiedz zamawiającego: Ilość rusztowań jest określona w przedmiarze i należy wycenić dla prawidłowego wykonania robót. Zabezpieczenia elementów narażonych na zabrudzenia leżą po stronie wykonawcy. Zamawiający nie wskazuje metody zabezpieczenia.**

BURMISTRZ  
  
mgr Mariusz Cordon

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

